

GROWING TOGETHER

SAMSON TSB

03 SAMSON TSB

04 RÓŻNE ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE TE SAME REZULTATY: WSZECHSTRONNOŚĆ

05 UNIKATOWA, OPATENTOWANA KONSTRUKCJA

06 TWÓJ CZAS JEST CENNY – NIE TRAĆ GO

07 KLUCZ DO WYDAJNEJ PRACY

10 NIE MUSISZ WYBIERAĆ POMIĘDZY PRODUKTYWNOŚCIĄ I PRECYZJĄ

12 INTELIGENTNA I WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA

14 TWOJE BEZPIECZEŃSTWO, NASZ PRIORYTET

15 SIEĆ SERWISOWA I DEALERSKA SAMSON

16 DANE TECHNICZNE



SAMSON TSB

Nie musisz wybierać pomiędzy produktywnością i precyzją. Redlice stopkowe SAMSON TSB zapewniają sprawdzoną wydajność w polu. Nasze zaangażowanie w elastyczność i innowacyjność napędza nas w drodze do opracowywania najnowocześniejszych rozwiązań spełniających ewoluujące potrzeby klientów. Współpracując z klientami, skupiamy się na zrównoważonym rozwoju, aby poprawiać wpływ wywierany przez rolnictwo na środowisko.

Działajmy razem, aby osiągnąć lepszą, zrównoważoną przyszłość.

Różne rozwiązania zapewniające te same rezultaty: wszechstronność

Program SAMSON TSB został zaprojektowany z myślą o oferowaniu wydajnych rozwiązań spełniających potrzeby klientów. Zapewnia wiele różnych szerokości roboczych i opcji osprzętu.

Ponieważ klienci potrzebują najlepszych rozwiązań, od lat testujemy nasze rampy w najtrudniejszych warunkach. Rezultat? Produkty zapewniają precyzyjną i równomierną aplikację nawozów organicznych na wszystkich rodzajach gleby. Mówiąc krótko, rodzina produktów SAMSON TXB charakteryzuje się WSZECHSTRONNOŚĆ.

Od łąk po ścierniska, pola zbożowe i inne uprawy – nasze wleczone redlice stopkowe sprawdzają się na wszystkich polach. Unikatowa konstrukcja i opcje śledzenia konturów zapewniają jednolitą i zrównoważoną aplikację nawozów organicznych na pagórkowatym terenie.

SAMSON TSB to mądra inwestycja

- Wiele szerokości roboczych
- Łatwa integracja nowych i już używanych wozów
- Kompaktowe rozmiary w pozycji transportowej
- Duża nośność
- Doskonałe dostosowanie do konturów


Efektywna aplikacja


- Precyzyjna aplikacja na powierzchni
- Poprawiona penetracja do gleby
- Redukcja odoru i emisji amoniaku
- Zmniejszone odparowanie odżywek
- Dobra dbałość o rośliny
- Ekologiczny cykl nawozu














Unikatowa, opatentowana konstrukcja

- Wskaźnik zużycia wskazuje operatorowi moment, w którym centralna część zużywalna osiąga koniec cyklu życia. **Zmiana jest prosta i zajmuje mniej niż minutę.**
- Podczas całego cyklu życia, centralny element eksploatacyjny zapewnia niezmienny nacisk na powierzchnię ziemi.
- Dysza do gnojowicy o odpowiednim kształcie zapewnia płynny i stały przepływ cieczy na wylocie. Dzięki temu, nawet przy pełnym wykorzystaniu wydajności osprzętu TSB, można cieszyć się precyzyjnością jego działania.
- System redlic stopkowych SAMSON, zaprojektowany z myślą o pokonywaniu wszelkich przeszkód, charakteryzuje się niezwykłą elastycznością i wydajnością.
- Odstępy co 25 cm pomiędzy redlicami stopkowymi zapewniają jednolitą dystrybucję poprzeczną.



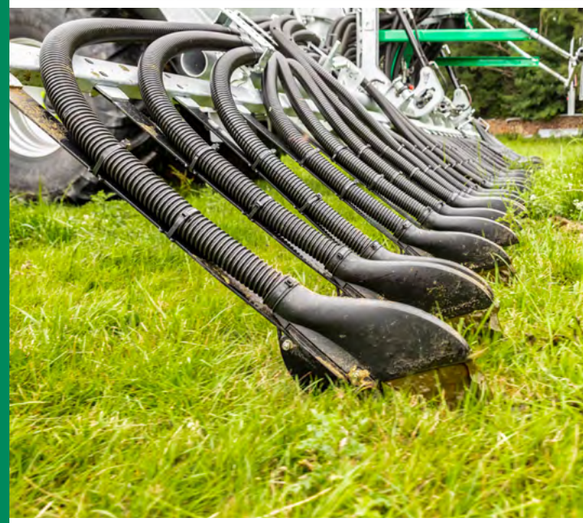



Węże o średnicy 43 mm są bardzo elastyczne i podążają za maszyną bez dużych naprężeń. Gładsza powierzchnia wewnętrzna optymalizuje przepływ. Specjalistyczna konstrukcja czarnych węży SAMSON przekłada się na unikatową odporność na promieniowanie UV.

Twój czas jest cenny - nie trać go

Dystrybutor pionowy SAMSON
Ustanawia standard dystrybucji. Rozwiązanie to od wielu lat sprawdza się pod kątem niezawodności i wysokiej wydajności w obsłudze wszystkich rodzajów gnojowicy, nawet tych najtrudniejszych.
W zależności od dawkowania dystrybutor SAMSON można zredukować, aby zaadaptować go do konkretnych potrzeb w zakresie przepustowości.
Ze względu na unikatową konstrukcję rozwiązanie równomiernie rozprowadza nawóz naturalny, wzbogacając glebę o składniki odżywcze i maksymalizując plony.

Dystrybutor pionowy SAMSON jest stworzony z myślą o wytrzymałości.
Konstrukcja produktu umożliwia ciągłą pracę i zapobiega niepotrzebnym przestojom. Pracuj z łatwością niezależnie od warunków i ciesz się oszczędnościami w zakresie konserwacji. Twoja produktywność jest naszym priorytetem.

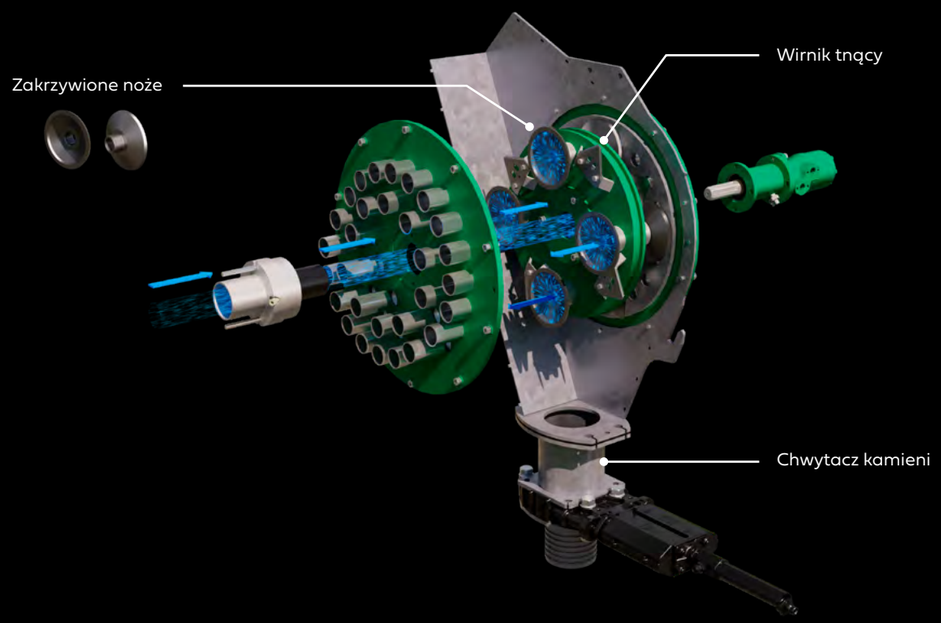

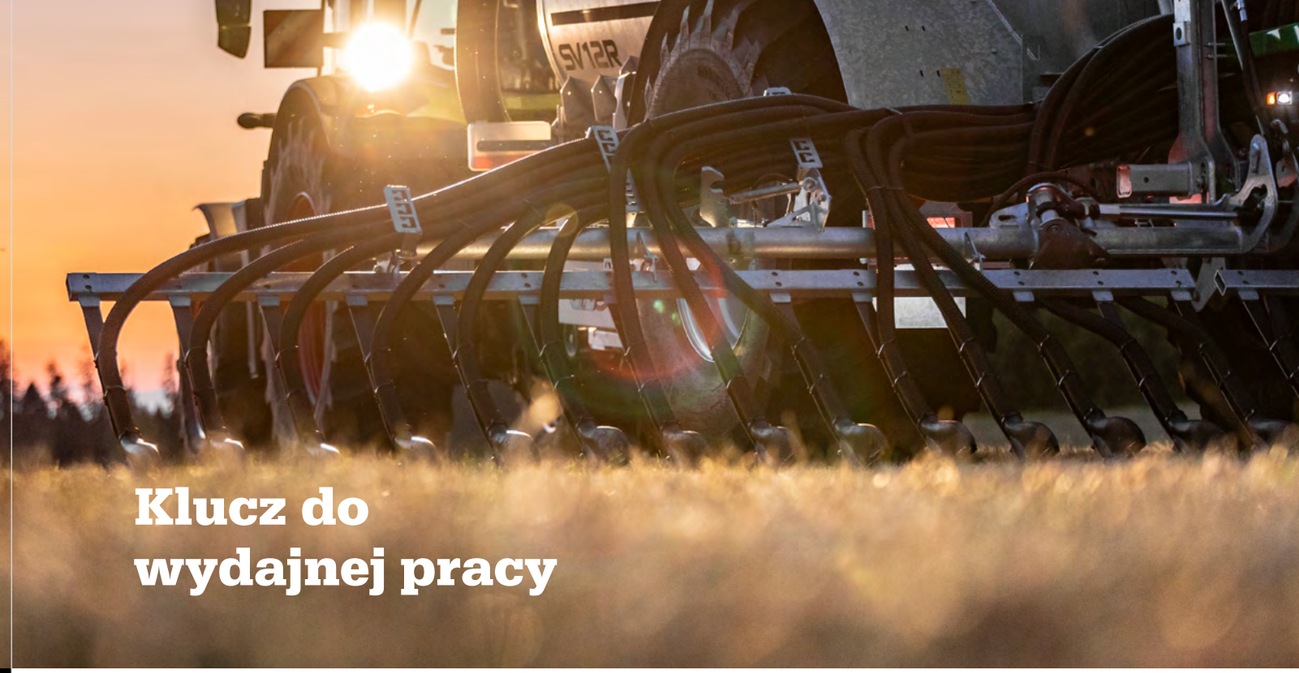

Klucz do wydajnej pracy







- Uniwersalna instalacja
- 1 dystrybutor pionowy
- Szerokość robocza od 7,5 do 9 m
- Prosta i niezawodna konstrukcja
- Centralny punkt uchylny
- Kompaktowe rozmiary
- ADS (system ochrony przed kapaniem)
- Blokada hydrauliczna
- Oświetlenie LED

TSB1

Zaprojektowaliśmy model TSB1 dla rolników, którzy oczekują szybkiej i dokładnej aplikacji na dużych obszarach. Nasze wleczone redlice stopkowe TSB1 mają smukłą konstrukcję i doskonałe właściwości. Są idealne do rozprowadzania nawozu naturalnego na nierównym terenie.

Uniwersalna instalacja
Nasze modele TSB1 można montować na wszystkich wozach asenizacyjnych z łatwością, niezależnie od tego, czy są to wozy nowe, czy już pracujące. Produkty są kompatybilne z różnymi systemami sprzęgu.

Doskonałe kopiowanie terenu
Centralny punkt uchylny nadaje ramie elastyczność, umożliwiając płynne dostosowanie się do naturalnych konturów terenu podczas jazdy.

Popraw rezultaty poprzez ekologiczne podejście i inteligentne rolnictwo

Nie musisz wybierać pomiędzy produktywnością i precyzją


TSB2

Gama produktów TSB2 została zaprojektowana z myślą o podwykonawcach i dużych farmach. Oferuje wszechstronność potrzebną do wykonywania najbardziej wymagających prac w rolnictwie. Produkty są niezawodne i elastyczne – tworzone z myślą o maksymalizacji produktywności. Szerokości robocze zapewniają doskonałą dystrybucję i jednolitą aplikację poprzeczną nawozu w różnych warunkach i na glebach dowolnego rodzaju.



Standard

Doskonałe śledzenie konturów pola
System Active Contour System opracowany przez firmę SAMSON zwalnia skrzydła rampy tak, aby dostosowywać je bez ograniczeń do konturów pola. Dzięki trzem sekcjom model TSB2 utrzymuje wleczone redlice stopkowe w stałym kontakcie z glebą. W ten sposób zmniejsza się straty składników odżywczych związane z odparowaniem oraz gwarantuje się równomierną aplikację na całej szerokości roboczej, nawet na pagórkowatym lub nierównym terenie. System Adaptive Contour System utrzymuje stałą odległość pomiędzy wleczonymi redlicami stopkowymi, co przekłada się na minimalną wariację w rzędach roślin.

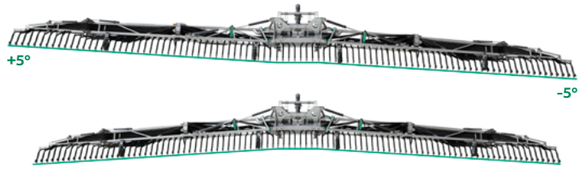

Opcja



- Uniwersalna instalacja
- 2 dystrybutory pionowe
- Szerokość robocza od 18 do 24 m
- Active Contour System*
- Active Pressure Management*
- Kontrola sekcji na połowie szerokości*
- ADS (system ochrony przed kapaniem)
- Blokada hydrauliczna
- Oświetlenie LED

* Opcja

Dostosowanie nacisku na glebę to lepsze rezultaty
System zarządzania ciśnieniem SAMSON Active Pressure Management oferuje dynamiczną kontrolę nad naciskiem stopki z uwzględnieniem gleby i typu upraw. Operator może łatwo zwiększyć lub zmniejszyć nacisk wleczonej redlicy stopkowej podczas pracy. Dostarczanie niskiego, stałego ciśnienia do wleczonych redlic stopkowych utrzymuje wysoką jakość roślin i zwiększa plon.

Praca z różnymi szerokościami
Aby zapewnić większą elastyczność, szerokość robocza modelu TSB2 jest regulowana. Jeśli chcesz zredukować lub wydłużyć szerokość roboczą, model TSB2 umożliwia płynne prowadzenie tych zmian przy pomocy suwaków. Utrzymuj czyste i dobrze zdefiniowane odstępy pomiędzy rzędami na całym polu. Dzięki temu można zaaplikować gnojowicę tylko tam, gdzie jest to potrzebne.

Precyzyjna aplikacja nawozu naturalnego
W modelu TSB2 można aktywować/dezaktywować prawą lub lewą stronę rampy. W ten sposób eliminuje się zachodzenie na siebie i zmniejsza ryzyko zastosowania zbyt dużej dawki nawozu. Sterowniki SlurryMaster 5000 lub 8000 automatycznie dostosowują prędkość przepływu gnojowicy do nowo wybranej szerokości roboczej.





Inteligentna i wytrzymała konstrukcja

1. **Uniwersalna instalacja**
   Model TSB2 można z łatwością zamocować na dowolnym nowym lub już pracującym wozie asenizacyjnym.

2. **Mechanizm pływania**
   Umożliwia pracę rampy na różnych wysokościach przy utrzymaniu regularnego kontaktu z gruntem.

3. **Modułowe sekcje**
   Główna konstrukcja składa się z trzech sekcji, do których można dodać do czterech modułów. Skrzydła tych elementów można złożyć, co zapewnia większą elastyczność.

4. **Ochrona przed kolizjami**
   W przypadku najechania na przeszkodę, przedłużenia skrzydeł są zwalniane hydraulicznie


5. **Składanie z podwójnym siłownikiem**
   Lepsza równowaga przy podparciu skrzydeł rampy, poprawiona stabilność (składanie/rozkładanie) oraz optymalizacja dystrybucji obciążenia na ramie.

6. **Koła stabilizatora**
   Używając wsporników kół, można dostosować lub odciążyć głębokość stopki. Te elementy stabilizują rampę i precyzyjnie śledzą kontury terenu.





7. **System zapobiegającemu kapaniu**
   Nasz system ADS skutecznie ogranicza kapanie gnojowicy na drogi. W trakcie aplikacji zapobiega on uwalnianiu nawozu, co redukuje ryzyko zanieczyszczenia. Dzięki systemowi ADS, środowisko pracy pozostaje czyste.

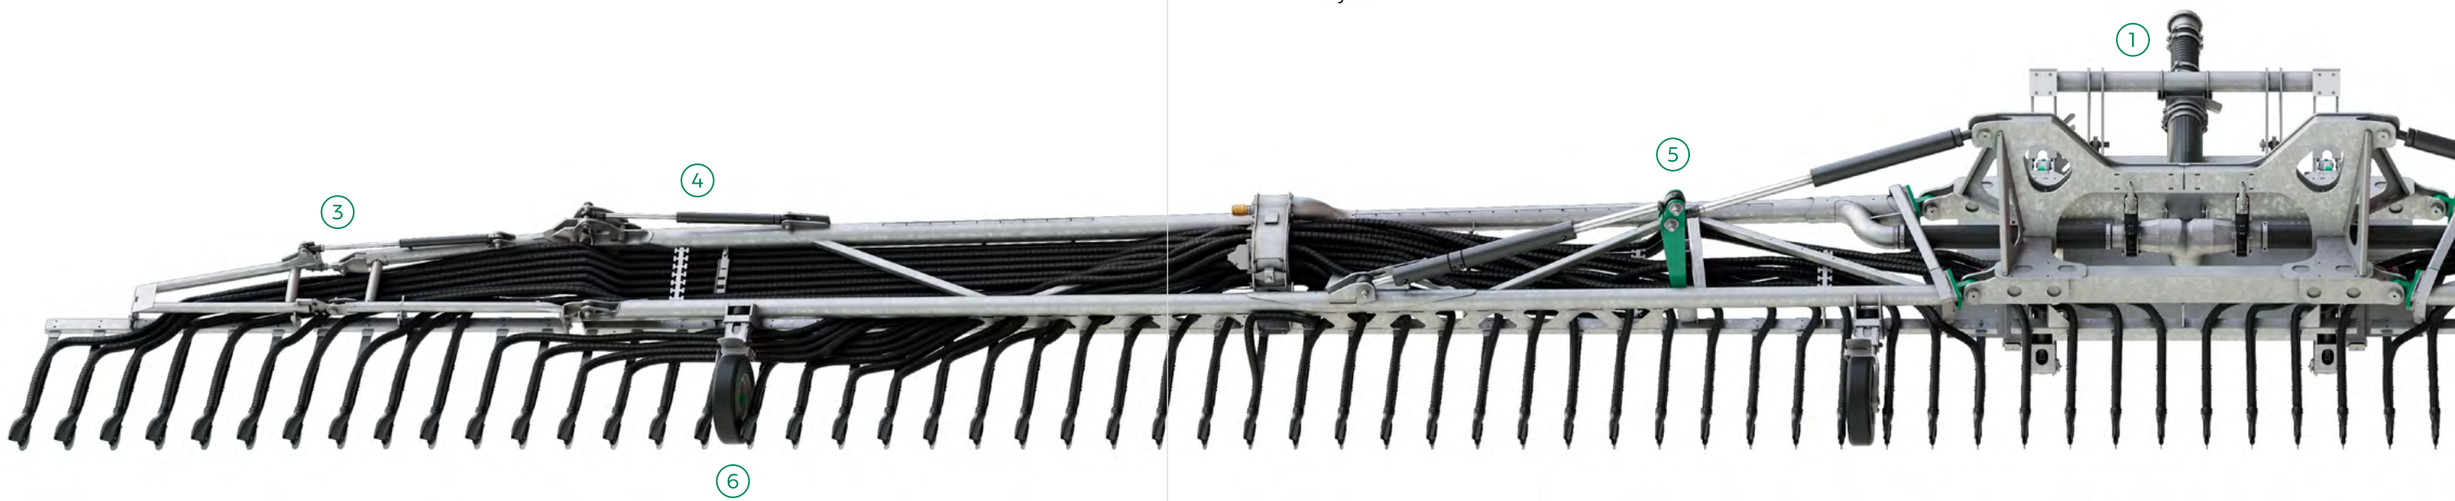

Twoje bezpieczeństwo, nasz priorytet

W firmie SAMSON przykładamy dużą uwagę do bezpieczeństwa na drodze i rozumiemy znaczenie zapewniania zgodności z przepisami. Nie bój się pracować ze spokojem ducha.

TSB1

Proste hydrauliczne składanie rampy w celu utworzenia kompaktowego trójkąta z tyłu wozu asenizacyjnego. Operator ma optymalną widoczność podczas transportu. Hydrauliczny system blokowania stabilizuje rampę i zwiększa bezpieczeństwo transportu drogowego.

Model TSB1 jest wyposażony w dwie nogi wsporcze w centralnym korpusie. Można ich użyć do przechowywania sprzętu w pozycji złożonej lub rozłożonej, przy zagwarantowaniu stabilności i bezpieczeństwa przechowywania.

TSB2

Przy szerokości mniejszej niż 3 metry, model TSB2 oferuje kompaktowe rozmiary w pozycji transportowej jako pierwszy model wśród wozów asenizacyjnych o szerokości Ø2200 mm. Aby zapewnić bezpieczeństwo operatora i innych osób, produkt wyposażono w niezbędne funkcje, takie jak system zapobiegającemu kapaniu oraz blokadę transportową z boku zbiornika.

TSB2 jest wyposażony w nogi wsporcze na ramie centralnej, które stabilizują sprzęt podczas przechowywania.









Sieć serwisowa i dealerska SAMSON

Jeśli wybierzesz produkt SAMSON, skorzystasz z naszej dużej i sprawdzonej sieci dealerów, którzy mogą zapewniać doskonały poziom obsługi i specjalistyczną wiedzę w zakresie naszych maszyn i urządzeń.

Dealerzy SAMSON są w bliskim i ciągłym kontakcie z firmą SAMSON AGRO, która kładzie szczególny nacisk na rozwój poszczególnych specjalistów SAMSON i zdobywanie wiedzy eksperckiej w programie szkoleniowym SAMSON ACADEMY. Płynna i wydajna obsługa zapewnia również profesjonalne podejście do każdego klienta – przed zakupem i po zakupie.

SAMSON AGRO utrzymuje duży magazyn części zamiennych, aby gwarantować szybką i wydajną konserwację i ulepszanie wszystkich maszyn i produktów SAMSON.

Dane techniczne

Modele		TSB1		TSB2		
Szerokość po rozłożeniu (m)		7,50	9	18	18-21	18-21-24
Liczba dystrybutorów pionowych		1		2		
Łączna szerokość po złożeniu (mm)		2990		3000		
Wysokość wtryskiwacza (mm)		3950		3780		
Wysokość robocza (mm)	H1	840 (+/- 20)		860 (+/- 20)		
	H2	–		980 (+/- 20)		
Odległość pomiędzy stopkami wleczonymi (mm)		250				
Łączna długość węża (m)		150	190	375	440	500
Waga na pusto (kg)		1150	1300	3000	3400	3800
Liczba wyjść dystrybutora		30	36	2 x 36	2 x 42	2 x 48

Dealer